



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าจะการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการต่อเติมรั้ว คสล.พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิยม จากงบประมาณจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.๐๑)

๑. ชื่อโครงการ	โครงการต่อเติมรั้ว คสล.พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิยม จำนวน ๑ โครงการ	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน	
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	ตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน กำหนด	
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๗๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	
๕. บัญชีประมาณราคากลาง	๑. บัญชีแสดงปริมาณงานวัสดุและราคา ปร.๔	จำนวน ๓ แผ่น
	๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร.๕	จำนวน ๑ แผ่น
	๓. รายการประมาณราคา ปร.๖	จำนวน ๑ แผ่น
	๔. แบบรูปรายการ	จำนวน ๘ แผ่น
	๕. รายละเอียดโครงการ	จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๑. นายปิยวัฒน์ นาควงศ์ (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ	
	๒. นายพิชิต หนูคง (ลงชื่อ).....กรรมการ	
	๓. นายวินัย หนูทองแก้ว (ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ	

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายภาควงศ์มิตินพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน



รายการประมาณราคา

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลลลิตนบุรี

โครงการ ต่อเติม ร้ว คสล.พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคณานิยม

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคณานิยม หมู่ที่ 8 ตำบลลลิตนบุรี อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลลิตนบุรี ผู้ประมาณราคา นายวินัย หนูทองแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2566 ประมาณราคา ตามแบบ อบต.สป.เลขที่ 11 /2567

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)		
1	งานร้ว คสล.								
	1.1 งานฐานราก								
	- งานปรับพื้นที่	124.00	ตร.ม.	-	-	5.51	683.24	683.24	
	- งานปังกึ่งแนวร้ว	124.00	ม.	35.00	4,340.00	10.00	1,240.00	5,580.00	
	- ดินขุดฐานราก	49.15	ลบ.ม.	-	-	271.00	13,319.65	13,319.65	บัญชีค่าแรงงาน
	- ทรายหยาบรองกันหลุม	2.05	ลบ.ม.	250.00	512.00	104.00	212.99	724.99	สืบราคาท้องที่
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	4.10	ลบ.ม.	2,102.80	8,613.07	419.00	1,716.22	10,329.29	พาณิชย์ จ.สต.
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	23.00	ลบ.ม.	2,289.72	52,663.56	419.00	9,637.00	62,300.56	พาณิชย์ จ.สต.
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	-เหล็ก RB 6 มม. (หนัก 0.222 กก./ม.)	199.80	กก.	25.93	5,180.81	4.40	879.12	6,059.93	พาณิชย์ จ.สต.
	-เหล็ก RB 9 มม. (หนัก 0.444 กก./ม.)	399.60	กก.	25.00	9,990.00	4.40	1,758.24	11,748.24	พาณิชย์ จ.สต.
	-เหล็ก RB 12 มม. (หนัก 0.888 กก./ม.)	372.96	กก.	29.48	10,994.86	3.60	1,342.66	12,337.52	พาณิชย์ จ.สต.
	-ลวดผูกเหล็ก	17.18	กก.	32.71	562.05	-	-	562.05	พาณิชย์ จ.สต.
	- ไม้แบบ +ไม้คร่าว+ค้ำยัน	50.00	ลบ.พ.	607.48	30,374.00	139.00	6,950.00	37,324.00	พาณิชย์ จ.สต.
	ยอดรวมยกไป				123,230.35		37,739.12	160,969.47	

รายการประมาณราคา

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลเนินปูน
 โครงการ ต่อเติม ร้ว คสล.พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควนนิคม
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิคม หมู่ที่ 8 ตำบลเนินปูน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเนินปูน ผู้ประมาณราคา นายวินัย หนูทองแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2566 ประมาณราคา ตามแบบ อนุมัติ เลขที่ 11/2567

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)		
	ยอดรวมยกมา				123,230.35		37,739.12	160,969.47	
1.2	งานฉาบปูนโครงสร้าง								
	- ผนังก่ออิฐบล็อด	49.00	ตร.ม.	119.00	5,831.00	82.00	4,018.00	9,849.00	บัญชีค่าแรงงาน
	- ฉาบปูนเสา คาน รวมงานจับเสียม	115.00	ตร.ม.	87.00	10,005.00	115.00	13,225.00	23,230.00	บัญชีค่าแรงงาน
	- ฉาบปูนผนังก่ออิฐบล็อด	98.00	ตร.ม.	87.00	8,526.00	87.00	8,526.00	17,052.00	บัญชีค่าแรงงาน
1.3	งานไม้รั้วสำเร็จ								
	- ไม้รั้ว ขนาด 4" ยาว 0.60 ม.	819.00	แผ่น	110.00	90,090.00	10.00	8,190.00	98,280.00	
	- เหล็กกล่อง 1"x1" ทน 1.2 มม.เคลือบสีเทาไนท์	42.00	ท่อน	233.64	9,812.88	20.00	840.00	10,652.88	พิกัด จ.สฎ.
	- ตะปูปลายส่วน	1,638.00	ตัว	2.50	4,095.00	-	-	4,095.00	
	- สีรองพื้นปูนใหม่กันตาง	147.00	ตร.ม.	30.00	4,410.00	30.00	4,410.00	8,820.00	
	- สีน้ำอะคริลิกทากายนอก	147.00	ตร.ม.	35.00	5,145.00	30.00	4,410.00	9,555.00	
	- สีน้ำอะคริลิกทาไม้ระแนง	147.00	114	35.00	5,145.00	30.00	4,410.00	9,555.00	
1.4	งานเบ็ดเตล็ด								
	- เปลี่ยนไม้รั้วที่ชำรุดเสียหาย	50.00	ท่อน	110.00	5,500.00	10.00	500.00	6,000.00	
	ยอดรวมยกไป				271,790.23		86,268.12	358,058.35	

รายการประมาณราคา

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
 โครงการ ต่อเติม ร้ว คสล. พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควนนิคม
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิคม หมู่ที่ 8 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ผู้ประมาณราคา นายวินัย หนูทองแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2566 ประมาณราคา ตามแบบ อนุมัติ.เลขที่ 11/2567

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)		
	ยอดรวมยกมา				271,790.23		86,268.12	358,058.35	
	- ซ่อมแซมเครื่องเล่นที่ชำรุดเสียหาย (แบบโครงเหล็ก)	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	
	รวมค่างานต้นทุน				273,290.23		87,268.12	360,558.35	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน	ปร.6 แผนที่1/1
โครงการก่อสร้าง	ต่อเติม รั้ว คสล.พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควนนิคม	
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิคม หมู่ที่ 8 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
หน่วยงานประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน	ผู้ประมาณราคา นายวินัย หนูทองแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา
กำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ สิงหาคม 2566	ประมาณราคา ตามแบบ อบต.สป.เลขที่ 11 /2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	477,000.00	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น	477,000.00	
	(ตัวอักษร) สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน		

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว มีมติเห็นชอบกับราคานี้ และให้ยึดถือราคาประมาณการนี้เป็นราคากลางของทางราชการเพื่อให้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการต่อไป จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
 (นายวินัย หนูทองแก้ว)
 ผู้ช่วยช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
 (นายปิยวัฒน์ นาควงศ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ
 (นายปิยวัฒน์ นาควงศ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายพิชิต หนูคง)
 เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง
 ลงชื่อ.....เห็นชอบ
 (นายเศกสิทธิ์ ศรีสำราญ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายวินัย หนูทองแก้ว)
 ผู้ช่วยช่างโยธา

ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นายภคภูมิ ดิณพันธ์)
 นายกองดีการบริหารส่วนตำบลสินปุน



แบบโครงการต่อเติมรั้ว คสล.พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิยม

ตำบลสินปูน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน เลขที่ ๑๑ /๒๕๖๗

สถานที่ก่อสร้าง ศพด.บ้านควนนิยม หมู่ที่ ๘ ตำบลสินปูน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ออกแบบโดย

ก้องช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน



รายการประกอบแบบ

งานรั้วไม้สักจริง

— งานก่อรั้วจริง เสา คสล. ทางด้านทิศตะวันออกของอาคาร มีความยาว 28.80 เมตร , ทางทิศตะวันตกของอาคาร มีความยาว 61.60 เมตร , ทางทิศเหนือของอาคาร มีความยาว 34.50 เมตร ความยาวรวมทั้งทั้งหมด 124 ตามแนวกำหนด
 ใช้แผ่นไม้รั้วขนาด 4" ทน 1.2 มม. ยาว 0.60 ม. ผิวเรียบ (1 ช่องใช้ 12 แผ่น) ที่เว้นแนว 0 .05ม. ยึดด้วยสกรูโดยส่วน ยาว 32 มม.
 เหล็กกล่อง 1" x 1" ทน 1.2 มม. เคลือบสีเทาไหม้

รายละเอียดประกอบแบบ

1. การวางผังและระดับ

ผู้รับจ้างจะต้องทำการวางผัง โดยยึดถือระดับรั้ว คสล. ของเดิมเป็นระดับ + 0.00

ก. งานผนัง

- ผนังก่ออิฐบล็อก ฉาบปูนเรียบ
 - การก่อชนตาม เสา หรือ เอน ค.ส.ล. ต้องเสียเหล็ก 6 มม. ทุกระยะไม่เกิน 0.40 ม. โดยยื่นออกมา 0.25 ซม. และฝังในเสา คาน 0.10 ม.
- ค. งานสี
- งานสีทากายนอก กัทหนวดใช้รับรังสีทางสีผนังไม่เกินต่าง 1 ครั้ง แล้วทากับตัวยัดย้อมผนังสำหรับทากายนอก อีก 2 ครั้ง สีทาเหล็ก ใช้สีน้ำมันเคลือบเงา (โทนสี ขาก - ม่วง)

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์	
โครงการ	
ต่อเติมรั้ว คสล. พร้อมปรับปรุงช่องแฉก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนน้อย	
สถานที่ก่อสร้าง	
อยู่ที่ ๘ บ้านควนน้อย ต.สิงห์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี	
เขียนแบบ	
(นายวินัย พงษ์ทองแก้ว) ผู้ช่วยช่างโยธา	
สำรวจ	
(นายปิยะวัฒน์ นาควงศ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน	
ตรวจสอบ	
(นายปิยะวัฒน์ นาควงศ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาการ แทนผู้อำนวยการกองช่าง	
เห็นชอบ	
(นายเศกสิทธิ์ ศรีสุภาวณู) ปลัด อบต.สิงห์	
อนุมัติ	
(นายภาคภูมิ คิงพันธ์) นายก อบต.สิงห์	
แบบเลขที่ อบต.สป.๑๑/๒๕๖๖	
แผนที่	จำนวนแผ่น
๑	๗



องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นปี่


โครงการ

ก่อสร้างรั้ว คสล. ๗ ร่องปริมณฑลโรงเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิยม


สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๘ บ้านควนนิยม
ต.ลิ้นปี่ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี


เขียนแบบ


(นายวิเชียร พงษ์ทองแก้ว)
ผู้ช่วยช่างโยธา


สำรวจ


(นายอิทธิวัฒน์ นาควงศ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


ตรวจสอบ


(นายอิทธิวัฒน์ นาควงศ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาการ
พนักงานผู้ชำนาญการกองช่าง

เห็นชอบ


(นายเศกสิทธิ์ ศรีธำรงบุญ)
ปลัด อบต.ลิ้นปี่

อนุมัติ


(นายภาคภูมิ ลีทองพันธ์)
นายก อบต.ลิ้นปี่










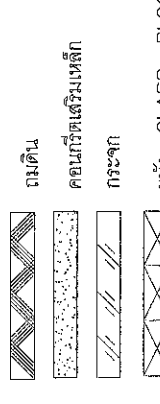
แบบเลขที่ อบต.สป.๑๑/๒๕๖๖

แผ่นที่

จำนวนแผ่น

๒

๑/

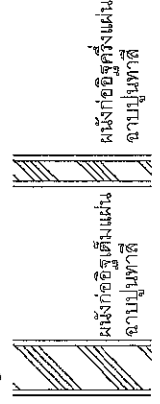
<p>สัญลักษณ์พื้น</p> 	<p>สัญลักษณ์ผนัง</p> 
<p>สัญลักษณ์ทิศทางการรองรับด้าน</p> 	<p>สัญลักษณ์ประตู</p> 
<p>สัญลักษณ์แนวเสา</p> 	<p>สัญลักษณ์หน้าต่าง</p> 
<p>สัญลักษณ์แสดงรูปตัด</p> 	<p>การเปิดปิดดูในแบบก่อสร้าง</p> 
<p>สัญลักษณ์แสดงการยกกระดาน</p> 	<p>ผนัง CLASS BLOCK</p> 

แบบสัญลักษณ์ต่างๆ




แผ่นไม้รีดสำเร็จ 4" (1 ช่องใช้ 12 แผ่น จำนวนจากยี่ห้อ (เมอตา) ที่วันแนว 0.05 ม. ยึดด้วยสกรูเกลียวส่วน ยาว 32 มม.

เหล็กดัด 1"x1" ทน 1.2 มม. เติลอมกัลลาไนท์

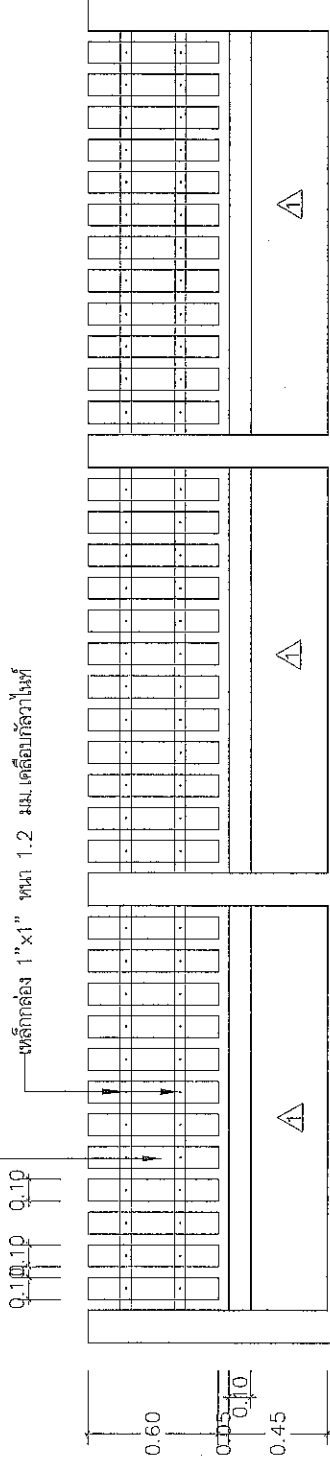

ระดับดิน ± 0.00

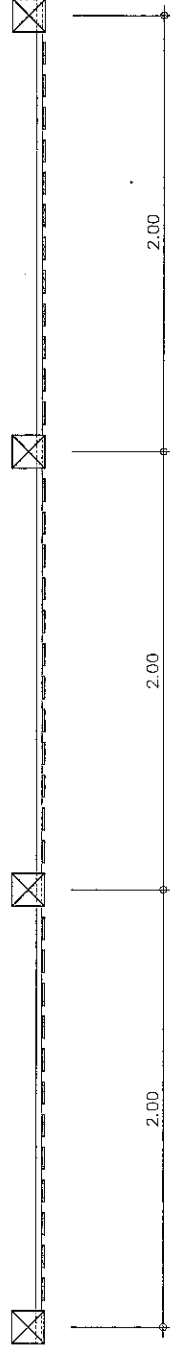

ขยายการติดตั้งไม้สำเร็จ
มาตราส่วน ๑ : ๒๕

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

โครงการ

ขอเสนอ วัสดุ พร้อมปรับปรุงของเดิม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธรรมนิคม

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๘ บ้านธรรมนิคม
ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

เขียนแบบ

(นายอภัย ชุมทองแก้ว)
ผู้ช่วยช่างโยธา

สำรวจ

(นายปิยะวัฒน์ นาคางค์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจแบบ

(นายปิยะวัฒน์ นาคางค์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน/วิศวกรราชการ
หน่วยงานราชการของจังหวัด

เห็นชอบ

(นายเศกสิทธิ์ ศรีสุราษฎร์)
ปลัด อบต.สินปุน

อนุมัติ

(นายเอกภูมิ สิงห์พันธ์)
นายก อบต.สินปุน

แบบเลขที่ อบต.สป.๑๑/๒๕๖๖

แผ่นที่

จำนวนแผ่น

๔


๗





แผนผังโครงสร้าง 4" (1 ช่องใช้ 12 แผ่น คำนวณจากยี่ห้อ เฮอร์) ที่เว้นแนว 0.05 ม. ยึดด้วยสกรูปลายสว่าน ยาว 32 มม.

เหล็กกล่อง 1"x2" หน้า 1.2 มม. เคลือบกัลวาไนท์


ผนังอิฐรับแป้นเรียบ ทาสี

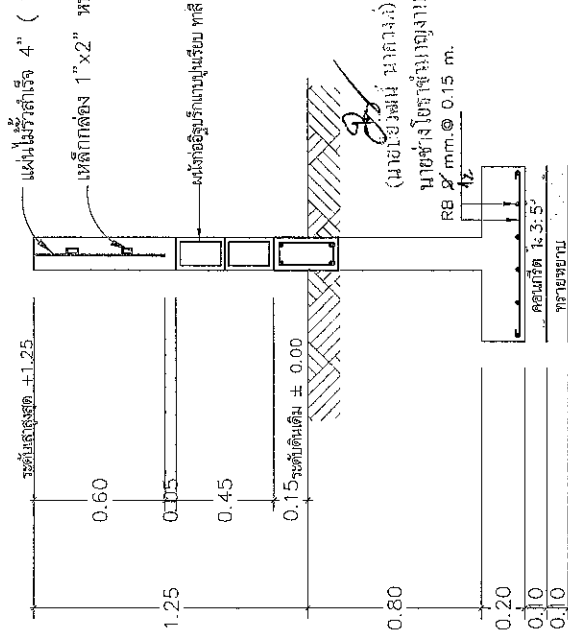

รูปตัด
มาตราส่วน ๑ : ๒๕

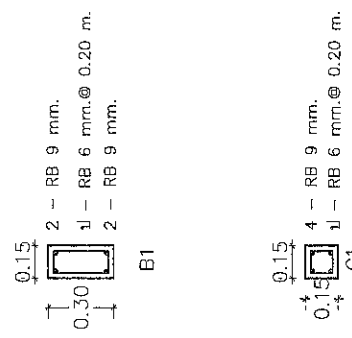

แป้นคาน , เสา
มาตราส่วน ๑ : ๒๕

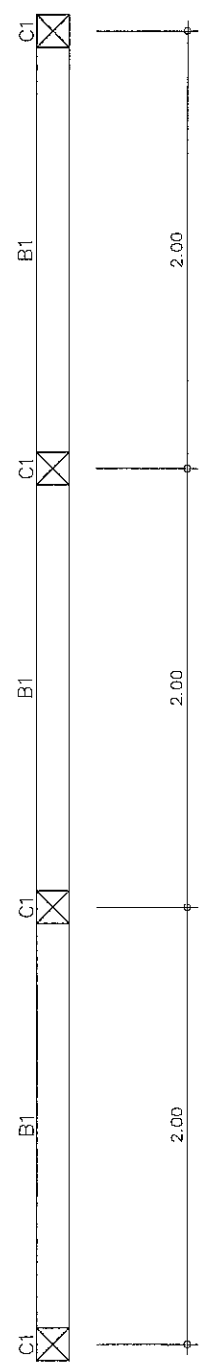

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน	
โครงการ	
ก่อสร้างอาคาร หรือปรับปรุงซ่อมแซม ศูนย์ชุมชนที่ตำบลบ้านควนนิคม	
สถานที่ก่อสร้าง	
พื้นที่ : บ้านควนนิคม ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี	
เขียนแบบ	
(นายวิชัย พงษ์ทองแก้ว) ผู้รับจ้างโยธา	
สำรวจ	
(นายวิวัฒน์ นาควงศ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน	
ตรวจแบบ	
(นายวิวัฒน์ นาควงศ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน/หัวหน้าโครงการ และผู้ชำนาญการของชุมชน	
เห็นชอบ	
(นายศักดิ์ศรี ศรีธรรม) ปลัด อบต.สินปุน	
อนุมัติ	
(นายศุภกฤตม์ คีตพันธ์) นายก อบต.สินปุน	
แบบเลขที่ อบต.สป.๑๑/๒๕๖๖	
แผ่นที่	จำนวนแผ่น
๕	๗

โครงการต่อเติมรั้ว คสล.พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิยม

รายละเอียดโครงการ ที่ต้องดำเนินการดังนี้

โดยทำการต่อเติมรั้ว คสล.ขนาดความยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร ความสูง ๑.๑๐ เมตร จำนวน ๑ งาน,
งานปรับปรุงซ่อมแซมไม้ระแนงช่องรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กบ้านควนนิยม จำนวน ๑ งาน, พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน ๒ ป้าย ประกอบด้วย (ป้ายถาวร จำนวน ๑ ป้าย , ป้ายชั่วคราวจำนวน ๑ ป้าย) รายละเอียดอื่นๆ
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนเลขที่ ๑๑/๒๕๖๗ กำหนด

ระยะเวลาดำเนินการ	๙๐ วัน
งบประมาณ	๔๗๖,๐๐๐ บาท